

## ОПИСАНИЕ

Кровать КМ11 сборно-разборная, двухъярусная. Габариты (ДхШхВ) - 2064х912х1700 мм. Спальное место -2000х900 мм. Высота спального места первого яруса - 380 мм., второго - 1290 мм. Допустимая статическая равномерно распределённая нагрузка на одно спальное место - не более 120 кг. Вес - 40,90 кг. Габариты упаковки ~ 2010х1010х160 мм. (с Лестницей ~ 1325х360х40 мм. и Ограждением ~ 1015х255х25 мм.). Вес упаковки ~ 42,40 кг. (с Лестницей ~ 3,48 кг. и Ограждением 0,58 кг. х 2 шт. ~ 1,16 кг.). Объём упаковки ~ 0,33 м3. В упаковке - две одноярусные кровати КМ3 "Близнецы 1".

Двухъярусная кровать КМ11 собирается из двух одноярусных кроватей КМ3.

Каждая спинка кровати двухъярусной состоит из двух отдельных спинок - Низкой (Н=790 мм.) и Высокой (Н=955/1215 мм.). Низкая выполнена в виде дуги из согнутой трубы круглого сечения Ø32 мм. Высокая состоит из съёмной Дуги, изготовленной методомгиба и колонок из трубы Ø32 мм. Ножки спинки Низкой одеты на обжатые концы Колонок спинки Высокой (при снятой Дуге). Ножки и Колонки спинок объединены приваренными, усиливающими горизонтальными Поперечинами из труб круглого сечения Ø20 мм. Спинки в сборе имеют "П" - образную форму.

Ложе (Рама) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40х20 мм. и соединяющих их, жестко приваренных - четырёх Усилителей поперечных из труб сечением 25х25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным приварена Сетка сварная металлическая 880х1850 мм. с ячейкой 65х100 мм. и диаметром проволоки Ø4 мм. Ложе и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин + Петля) расположенных на Раме и Спинках, и изготовленных методом холодной штамповки из стали.

Приставная Лестница с четырьмя ступенями, изготовлена из круглой трубы Ø32 мм., и с помощью двух крючков, крепится (навешивается) на Раму второго яруса кровати.

На второй ярус устанавливаются Ограждения 250х1010 мм., изготовленные из согнутой круглой трубы Ø20 мм. С помощью четырёх Винтов М6х60 мм. каждое Ограждение жестко крепится к Несущим горизонтальным прямоугольным трубам Рамы и спинкам.

Открытые крепёжные отверстия Ø8 мм., торцы труб Спинок и Лестницы закрыты пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле.

Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL. Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде. Соответствует нормативным требованиям и ГОСТ 19917-2014.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях.

Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию не принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ11

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Спинка Низкая (Н=790 мм.) - 2 шт.       | 6. Дуга - 2 шт.                     |
| 2. Спинка Высокая (Н=955/1215 мм.) - 2 шт. | 7. Винт Мебельный М6х60 мм. - 4 шт. |
| 3. Ложе - 2 шт.                            | 8. Заглушка D8 мм. - 12 шт.         |
| 4. Лестница - 1 шт.                        | 9. Заглушка D32 мм. - 12 шт.        |
| 5. Ограждение - 2 шт.                      |                                     |

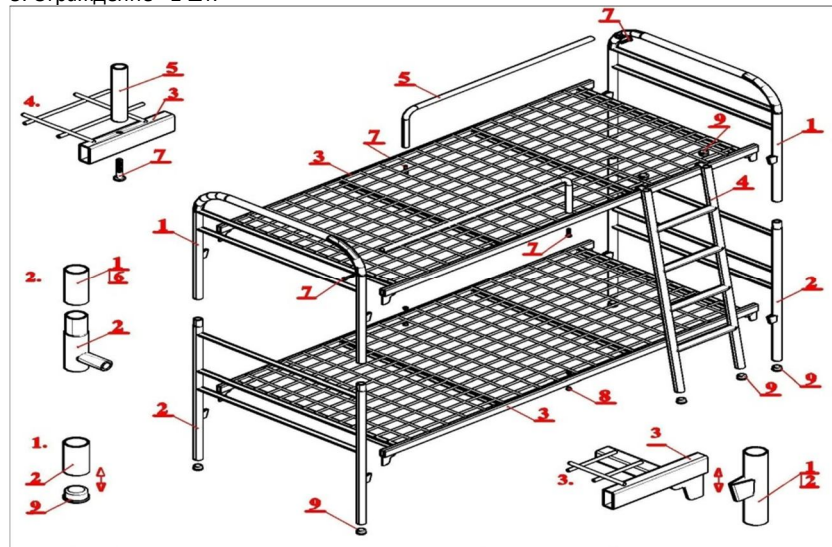

## ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

- При сборке кровати в два яруса: Нижний ярус состоит - из двух Спинок высоких (без Дуг) Поз. 2 и Рамы Поз. 3; Верхний - из двух Спинок низких Поз. 1 и Рамы Поз. 3. Наденьте ножки спинок низких на обжатые концы колонок спинок высоких.
- Забейте Заглушки пластиковые Поз. 9 в основания Колонок спинок Высоких и в открытые отв. Лестницы (при необходимости). Закройте отв. Ø8 мм. Заглушками декоративными Поз. 8.
- Соберите кровать, объединив две вертикально поставленные Спинки и Ложа Поз. 3 с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую петлю на Спинках, клин Рамы. Для придания устойчивости кровати, забейте каждый из клиньев в петлю любым способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.
- С помощью четырёх Винтов М6х60 мм. - Поз. 7 жестко закрепите защитные Ограждения Поз. 5 на Раме второго яруса Поз. 3 и спинках. Установите Лестницу Поз. 4, убедитесь в её устойчивом, неподвижном положении.
- При сборке двух одноярусных кроватей, каждая из них состоит из спинки Высокой Поз. 2, Дуги Поз. 6, надетой на обжатые концы колонок спинки Высокой, спинки Низкой Поз. 1 и Рамы Поз. 3. Открытые Ножки и Колонки спинок - закройте заглушками Поз. 9.

Группа Компаний "МетМебель"

115201, г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, дом 1А, стр. 9, <http://metmebel.ru>

Телефон / факс +7 (495) 987-11-95; +7 (499) 281-61-74. E-mail: [metmebel@metmebel.ru](mailto:metmebel@metmebel.ru)