

## ОПИСАНИЕ

Кровать КМ12 сборно-разборная, одноярусная. Габариты (ДхШхВ) - 2002х851х850 мм. Спальное место - 1900х800 мм. Высота спального места - 380 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на спальное место - не более 150 кг. Вес - 17,30 кг. Габаритные размеры упаковки ~ 1910х860х130 мм. Вес упаковки ~ 18,80 кг. Объем упаковки ~ 0,220 м3.

Каждая из Спинок выполнена в виде двух вертикальных стоек из труб круглого сечения, диаметром Ø51 мм. и двух, объединяющих их, горизонтальных стяжек из квадратных труб 20х20 мм., в которых размещены декоративные вставки из ЛДСП, зафиксированные Евровинтами. Стойки и стяжки объединены сваркой, в сборе имеют "П" - образную форму.

Рама (Ложе) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40х20 мм. и соединяющих их, жестко приваренных - Усилителей поперечных - четырёх труб квадратного сечения 25х25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным приварена Сетка сварная металлическая 800х1750 мм. с прямоугольной ячейкой 65х100 мм. и диаметром проволоки Ø4 мм.

Рама и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (клин+петля), расположенных на Раме и Спинках, и изготовленных методом холодной штамповки из стали.

Торцы труб (ножки) Спинки закрыты невыпадающими, пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде.

Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий и ГОСТ 19917-2014.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию не принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ12

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Спинка - 2 шт.       | 4. Винт "ЕВРО" 6,4х70 KON - 8 шт. |
| 2. Ложе - 1 шт.         | 5. Заглушка D51 мм. - 8 шт.       |
| 3. Вставка ЛДСП - 2 шт. |                                   |

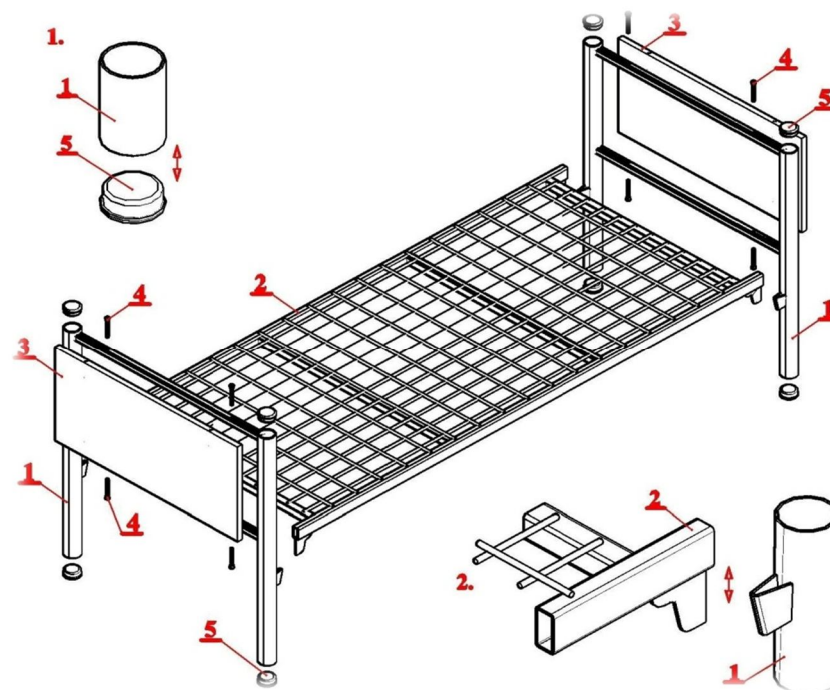

### ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 5 в ножки (стоек вертикальных) каждой из Спинок Поз. 1. Вставьте щиты ЛДСП Поз. 3 в спинки и зафиксируйте их Винтами 6,4х70 Поз. 4 (при необходимости).
2. Соберите кровать, объединив две вертикально поставленные Спинки Поз. 1 и Раму (Ложе) Поз. 2 с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую из четырёх петель на Спинках, клин Рамы. Для придания жесткости (устойчивости) кровати, забейте каждый из клиньев в петлю с помощью киянки или молотка обёрнутого в ткань, или любым иным способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.