

ОПИСАНИЕ

Кровать КМ14 сборно-разборная, двухъярусная. Собирается из двух одноярусных кроватей с помощью переходников - Проставок. Габариты (ДхШхВ) - 2102х976х1710 мм. Спальное место - 900х2000 мм. Высота спального места первого яруса - 380 мм., второго - 1330 мм. Допустимая статическая равномерно распределённая нагрузка на одно спальное место - не более 180 кг. Вес - 61,40 кг. Габариты упаковки ~ 2010х1000х220 мм. (с Лестницей ~ 1010х410х40 мм. и Ограждениями ~ 2010х360х45 мм.). Вес упаковки ~ 62,90 кг. (с Лестницей ~ 2,81 кг. и Ограждением ~ 7,27 кг.). Объём упаковки ~ 0,44 м3.

Спинки кровати выполнены в виде двух вертикальных Колонок из круглых труб, диаметром $\varnothing 51$ мм. и объединяющих их, четырёх Стяжек горизонтальных из труб круглого сечения $\varnothing 20$ мм. Колонки объединены сваркой. Колонки Спинок верхних (с отв. под крепление Ограждения), одеты на Колонки Спинок нижних с помощью обжатых переходников - Проставок. Спинки фиксируются Винтами М6х16 мм. Спинки в сборе имеют "П" - образную форму. Ложе (Рама) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40х25 мм. и соединяющих их, приваренных - шести Усилителей поперечных из квадратных труб сечением 25х25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным приварена Сетка сварная металлическая 925х1950 мм. с ячейкой 50х50 мм. и диаметром проволоки $\varnothing 4$ мм. Ложе и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин+Петля) расположенных на Раме и Спинках, и изготовленных методом холодной штамповки из листовой стали. Клиновые соединения фиксируются Винтами М6х16, Шайбами 6 и Гайками М6. Навесная Лестница с тремя ступенями, изготовлена из круглой трубы сечением $\varnothing 32$ мм. Винтами М6х45 мм. и Гайками Мебельными М6, лестница жестко крепится к Несущим трубам на Рамах. На второй ярус устанавливаются Ограждения - Лицевое 350х1630 мм. и Заднее 350х2000 мм., изготовленные из круглой трубы $\varnothing 20$ мм. С помощью Винтов М6х70 мм., каждое из Ограждений жестко крепится к Несущим горизонтальным прямоугольным трубам Рама и Спинкам. Открытые крепёжные отв. $\varnothing 8$ мм., торцы труб Спинок и Лестницы закрыты пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях. Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде. Соответствует нормативным требованиям и ГОСТ 19917-2014.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ14

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---|
| 1. Спинка верхняя - 2 шт. | 10. Винт (Болт) Мебельный М6х45 мм. - 4 шт. |
| 2. Спинка нижняя - 2 шт. | 11. Винт (Болт) Мебельный М6х70 мм. - 7 шт. |
| 3. Ложе верхнее - 1 шт. | 12. Гайка М6 - 8 шт. |
| 4. Ложе нижнее - 1 шт. | 13. Гайка "Эриксона" М6 D15xL12 - 4 шт. |
| 5. Лестница - 1 шт. | 14. Шайба 6 - 8 шт. |
| 6. Ограждение лицевое - 2 шт. | 15. Заглушка D8 мм. - 22 шт. |
| 7. Ограждение - 1 шт. | 16. Заглушка D32 мм. - 4 шт. |
| 8. Проставка - 4 шт. | 17. Заглушка D51 мм. - 16 шт. |
| 9. Винт (Болт) Мебельный М6х16 мм. - 16 шт. | |

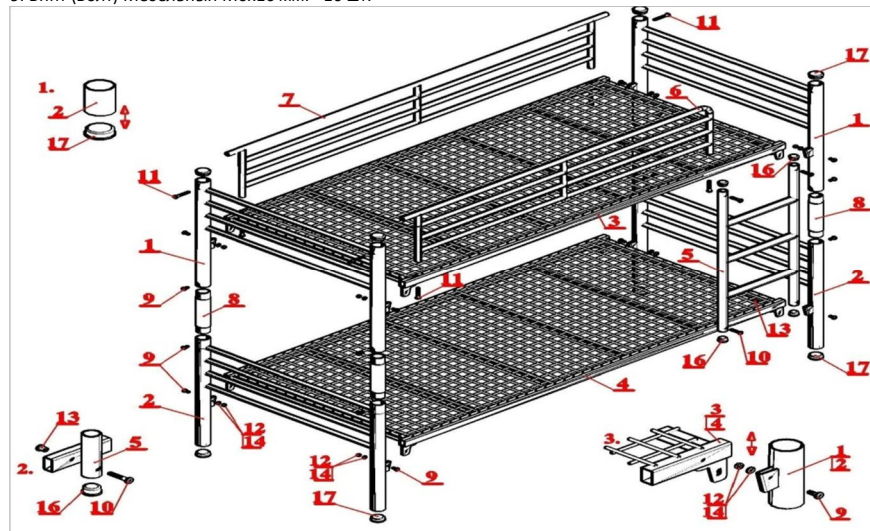

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

- На обжатые концы Проставок Поз. 8, вставленных в колонки Спинок нижних Поз. 2. наденьте колонки Спинок верхних Поз. 1 (с Отв. крепления Ограждения). Закрепите их Винтами М6х16, Поз. 9.
- Забейте Заглушки пластиковые Поз. 17 в Колонки Спинок, Заглушки Поз. 16 в Лестницу Поз. 5.
- Соберите кровать, объединив вертикально поставленные Спинки и Ложе верхнее Поз. 3 (с Отв. крепления Ограждения) и Ложе Поз. 4 с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую петлю на Спинках, клин Рама. Для придания устойчивости, забейте каждый из клиньев в петлю любым способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение, не повредив покрытие кровати. Закрепите клиновое соединение Винтом М6х16 - Поз. 9, Шайбой 6 - Поз. 14 и Гайкой М6 - Поз. 12.
- С помощью Винтов М6х70 мм. - Поз. 11 жестко закрепите защитные Ограждения Поз. 6 и 7 на Раме второго яруса и спинках Поз. 1. С помощью четырёх Винтов М6х45 мм. - Поз. 10 и Гаек М6 - Поз. 13 установите Лестницу Поз. 5, жестко закрепив её на Рамах первого и второго яруса.
- При сборке двух одноярусных кроватей, каждая из них состоит из двух Спинок - Поз. 1 или 2 и Рама Поз. 3 или 4. Открытые Колонки спинок - закройте заглушками Поз. 17. Отв. $\varnothing 8$ мм. закройте Заглушками декоративными Поз. 15.

Группа Компаний "МетМебель"

115201, г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, дом 1А, стр. 9, <http://metmebel.ru>

Телефон / факс +7 (495) 987-11-95; +7 (499) 281-61-74. E-mail: metmebel@metmebel.ru