

## ОПИСАНИЕ

Кровать КМ23 сборно-разборная, двухъярусная. Габариты (ДхШхВ) - 2002x851x1800 мм. Спальное место - 1900x800 мм. Высота спального места первого яруса - 380 мм., второго - 1330 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на одно спальное место - не более 150 кг. Вес - 52,70 кг. Габариты упаковки ~ 1910x880x220 мм.; (включая Лестницу ~ 1410x360x40 мм. и Ограждения ~ 1060x290x45 мм.). Вес упаковки ~ 54,20 кг. (с Лестницей ~ 3,64 кг. и Ограждением 0,76x2 шт. ~ 1,52 кг.). Объём упаковки ~ 0,370 м3.

Каждая из Спинок выполнена в виде двух вертикальных стоек из труб круглого сечения, диаметром Ø51 мм. и четырёх, объединяющих их, горизонтальных стяжек из квадратных труб 20x20 мм., в которых размещены декоративные вставки из ЛДСП расположенные на высоте первого и второго яруса кровати. Стойки и стяжки объединены сваркой.

Ложе (Рама) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40x20 мм. и соединяющих их, жестко приваренных - Усилителей поперечных - четырёх труб квадратного сечения 25x25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным приварена Сетка сварная металлическая 800x1750 мм. с прямоугольной ячейкой 65x100 мм. и диаметром проволоки Ø4 мм.

Ложе и Спинок жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин+Петля), расположенных на Раме и Спиноках, и изготовленных методом холодной штамповки из стали.

Приставная Лестница с четырьмя ступенями, изготовлена из круглой трубы Ø32 мм., и с помощью двух крючков, крепится (навешивается) на Раму второго яруса кровати.

На второй ярус устанавливаются Ограждения 250x1000 мм., изготовленные из гнутой круглой трубы Ø20 мм. С помощью четырёх Болтов М6x30 мм., Шайб 6 и Гаек М6, каждое Ограждение жестко крепится к Несущим горизонтальным прямоугольным трубам Рамы.

Открытые торцы труб Спинок, Лестницы и Ограждения закрыты пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде.

Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий и ГОСТ 19917-2014.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ23

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Спинка - 2 шт.                  | 7. Болт М6x30 мм. ГОСТ 7798-70 - 8 шт. |
| 2. Ложе - 2 шт.                    | 8. Гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 8 шт.       |
| 3. Лестница - 1 шт.                | 9. Шайба 6 ГОСТ 11371-78 - 8 шт.       |
| 4. Ограждение - 2 шт.              | 10. Заглушка D20 мм. - 4 шт.           |
| 5. Вставка ЛДСП - 4 шт.            | 11. Заглушка D32 мм. - 4 шт.           |
| 6. Винт "ЕВРО" 6,4x70 KON - 16 шт. | 12. Заглушка D51 мм. - 8 шт.           |

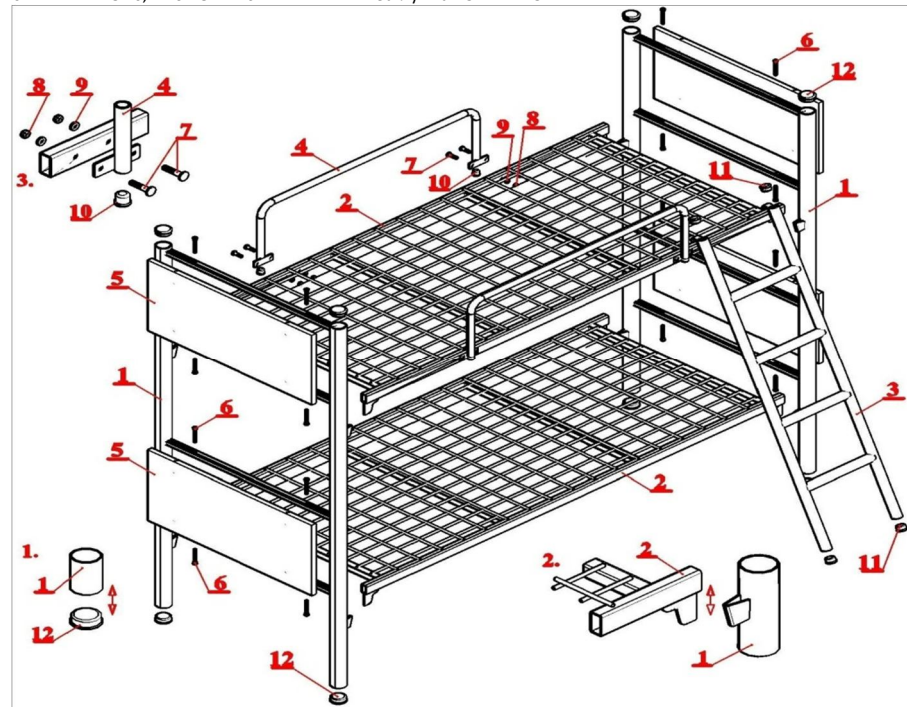

### ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 12 в ножки Спинок Поз. 1, Заглушки Поз. 11 в Лестницу Поз. 3 и Заглушки Поз. 10 в Ограждения Поз. 4. Вставьте щиты ЛДСП Поз. 5 в спинки и зафиксируйте их Винтами 6,4x70 Поз. 6 (при необходимости).
2. Соберите кровать, объединив две вертикально поставленные Спинок Поз. 1 и Ложа Поз. 2 с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую петлю на Спиноках, клин Рамы. Для придания устойчивости кровати, забейте каждый из клиньев в петлю любым способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.
3. С помощью четырёх Болтов М6x30 мм. - Поз. 7, Гаек М6 - Поз. 8 и Шайб 6 - Поз. 9, жестко закрепите защитные Ограждение Поз. 4 на Раме второго яруса Поз. 2.
4. Установите Лестницу Поз. 3, убедитесь в её устойчивом, неподвижном положении.

Группа Компаний "МетМебель"

115201, г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, дом 1А, стр. 9, <http://metmebel.ru>

Телефон / факс +7 (495) 987-11-95; +7 (499) 281-61-74. E-mail: [metmebel@metmebel.ru](mailto:metmebel@metmebel.ru)