

ОПИСАНИЕ

Кровать КМ27 сборно-разборная, двухъярусная. Собирается из двух одноярусных кроватей с помощью переходников - Проставок. Габариты (ДхШхВ) - 2102х931х1780 мм. Спальное место - 2000х900 мм. Высота спального места первого яруса - 380 мм., второго - 1330 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на одно спальное место - не более 150 кг. Вес - 47,90 кг. Габариты упаковки 2010х960 х210 мм. (включая Лестницу ~ 1010х360х40 мм. и Ограждения ~ 1260х390х45 мм.). Вес упаковки ~ 49,40 кг. (с Лестницей ~ 2,67 кг. и Ограждением 1,75 кг. х2 шт. ~ 3,50 кг.). Объём упаковки ~ 0,41 м3.

Спинки кровати: Высокая (Н=930 мм.) и Низкая (Н=820 мм.) выполнены в виде двух вертикальных Колонок из труб круглого сечения, диаметром Ø51 мм. и объединяющих их, Стяжек горизонтальных из квадратных труб 25х25 мм. Стяжки соединены тремя вертикальными Стойками из круглых труб Ø20 мм. Колонки, Стяжки и Стойки объединены сваркой. Колонки Спинок низких, одеты на концы Колонок Спинок высоких с помощью переходников - Проставок. Спинки имеют "П" - образную форму. Ложе (Рама) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40х20 мм. и соединяющих их, жестко приваренных - четырёх Усилителей поперечных из труб сечением 25х25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным приварена Сетка сварная металлическая 880х1850 мм. с ячейкой 65х100 мм. и диаметром проволоки Ø4 мм. Ложе и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин + Петля) расположенных на Раме и Спинках, и изготовленных методом холодной штамповки из стали.

Навесная Лестница с тремя ступенями, изготовлена из круглой трубы сечением Ø32 мм. Винтами М6х45 мм. и Гайками Мебельными М6, лестница жестко крепится к Несущим трубам двух Рам.

На второй ярус устанавливаются Ограждения 350х1200 мм., изготовленные из согнутой круглой трубы Ø20 мм. С помощью четырёх Винтов М6х16 мм. и Гаек Мебельных М6, каждое Ограждение жестко крепится к Несущим горизонтальным прямоугольным трубам Рамы.

Крепёжные отверстия Ø8 мм., торцы труб Спинок, Лестницы и Ограждения закрыты пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде. Соответствует нормативным требованиям и ГОСТ 19917-2014.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию непринципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ27

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---|
| 1. Спинка Низкая (Н=820 мм.) - 2 шт. | 8. Винт (Болт) Мебельный М6х45 мм. - 4 шт. |
| 2. Спинка Высокая (Н=930 мм.) - 2 шт. | 9. Гайка Мебельная "Эриксона" М6 D15хL12 - 12 шт. |
| 3. Ложе - 2 шт. | 10. Заглушка D8 мм. - 12 шт. |
| 4. Лестница - 1 шт. | 11. Заглушка D20 мм. - 4 шт. |
| 5. Ограждение - 2 шт. | 12. Заглушка D32 мм. - 4 шт. |
| 6. Проставка - 4 шт. | 13. Заглушка D51 мм. - 16 шт. |
| 7. Винт (Болт) Мебельный М6х16 мм. - 8 шт. | |

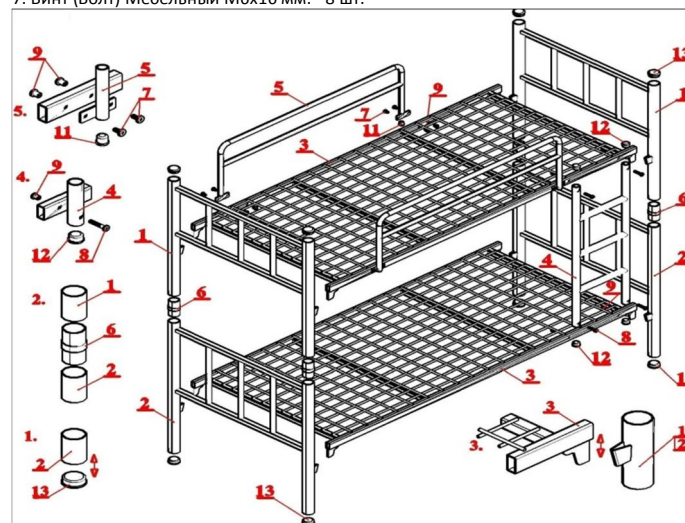

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

- При сборке кровати в два яруса: Нижний ярус состоит - из двух Спинок высоких Поз. 2 и Рамы Поз. 3; Верхний - из двух Спинок низких Поз. 1 и Рамы. Наденьте колонки спинок низких на обжатые концы Проставок Поз. 6, вставленных в колонки спинок высоких.
- Забейте Заглушки пластиковые Поз. 13 в основания Колонок Спинок высоких и сверху в Колонки Спинок низких. Забейте Заглушки Поз. 12 в Лестницу Поз. 4 и Заглушки Поз. 11 в Ограждения Поз. 5. (при необходимости). Закройте отв. Ø8 мм. Заглушками декоративными Поз. 10.
- Соберите кровать, объединив две вертикально поставленные Спинки и Ложа Поз. 3 с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую петлю на Спинках, клин Рамы. Для придания устойчивости кровати, забейте каждый из клиньев в петлю любым способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.
- С помощью четырёх Винтов М6х16 мм. - Поз. 7 и Гаек М6 - Поз. 9 жестко закрепите защитные Ограждения Поз. 5 на Раме второго яруса Поз. 3. С помощью четырёх Винтов М6х45 мм. - Поз. 8 и Гаек М6 - Поз. 9 установите Лестницу закрепив её на Рамах первого и второго яруса.
- При сборке двух одноярусных кроватей, каждая их них состоит из Спинки высокой Поз. 2, Спинки низкой Поз. 1 и Рамы Поз. 3. Открытые Колонки спинок - закройте заглушками Поз. 13.