

## ОПИСАНИЕ

Кровать КМ3 сборно-разборная, одноярусная. Габариты (ДхШхВ) - 2064х912х1215 мм. Спальное место - 2000х900 мм. Высота спального места - 380 мм. Допустимая статическая, равномерно распределённая нагрузка на спальное место - не более 120 кг. Вес - 18,10 кг. Габариты упаковки ~ 2010х1010х160 мм. Вес упаковки ~ 42,40 кг. Объём упаковки ~ 0,33 м3. В упаковке - две кровати. Из двух одноярусных кроватей КМ3 возможна сборка одной двухъярусной кровати КМ11.

Спинки кровати: Низкая (Н=790 мм.), выполнена в виде дуги из согнутой трубы круглого сечения Ø32 мм. Высокая (Н=955/1215 мм.), состоит из съёмной Дуги, изготовленной методом гиба и колонок из круглой трубы Ø32 мм. Дуга одета на обжатые концы колонок спинки Высокой. Колонки спинок объединены приваренными, усиливающими горизонтальными Поперечинами из труб круглого сечения Ø20 мм. В Низкой спинке - две Поперечины, в Высокой - три. Спинки в сборе имеют "П" - образную форму.

Ложе (Рама) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб сечением 40х20 мм. и соединяющих их, жестко приваренных - четырёх Усилителей поперечных из квадратных труб сечением 25х25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным приварена Сетка сварная металлическая 880х1850 мм. с ячейкой 65х100 мм. и диаметром проволоки Ø4 мм. Ложе и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений состоящих из Клина и Петли, расположенных на Раме и Спинках и изготовленных методом холодной штамповки из листовой стали.

Открытые крепёжные отверстия Ø8 мм. и торцы труб (колонок) Спинок закрыты пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях. Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле.

Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде. Соответствует нормативным требованиям и ГОСТ 19917-2014.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся вследствие неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию не принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ3

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Спинка Низкая (Н=790 мм.) - 1 шт.
2. Спинка Высокая (Н=955/1215 мм.) - 1 шт.
3. Дуга - 1 шт.; Поз. 4. Рама (Ложе) - 1 шт.
5. Заглушка D8 мм. - 8 шт.; Поз. 6. Заглушка D32 мм. - 4 шт.

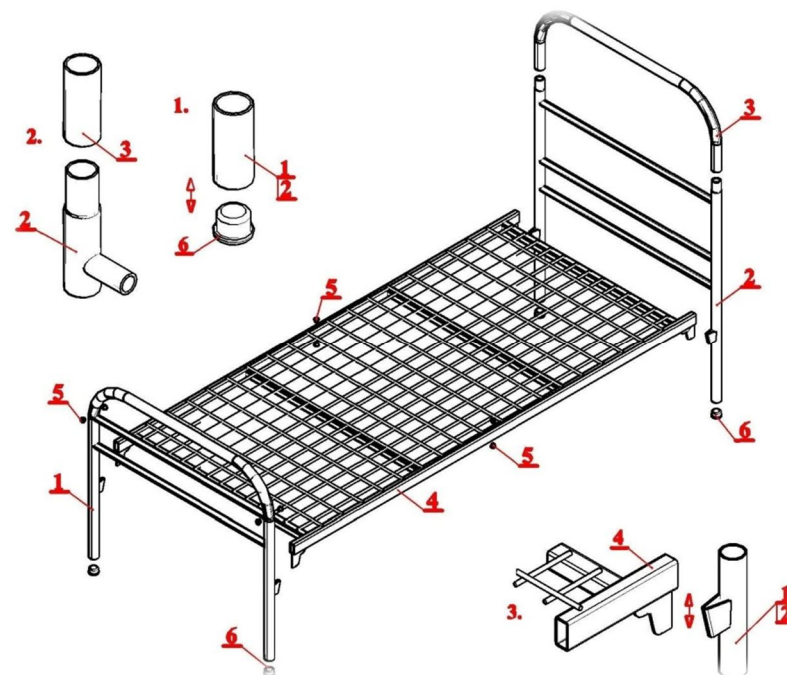

### ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 3 в основания ножек (стоек вертикальных) в каждой из Спинок 1 (при необходимости).
2. Соберите кровать, соединив две вертикально поставленные Спинки 1 и Раму (Ложу) 2 с помощью клиновых зацеплений, вставив прямоугольный паз в Рама на верхний клин в каждом из четырёх зацеплений.

Для придания жесткости (устойчивости) кровати, зафиксируйте Раму (Ложу) на Спинках с помощью киянки или молотка обёрнутого в ткань, или любым иным способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.