

Кровать армейская разборная одноразовая КМ6д ГОСТ 2056-77.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Кровать КМ6д сборно-разборная, одноразовая Табариты (ДхШхВ) - 1956х700х1140 мм. Спальное место - 700х1900 мм. Высота стального места - 420 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на стальное место - не более 180 кг. Вес - 26,80 кг. Табаритные размеры упаковки ~ 1920х720х190 мм. Вес упаковки ~ 55,60 кг. Объем упаковки ~ 0,260 м³. В упаковке - две кровати. Из двух одноразовых кроватей возможна сборка одной двухъярусной (КМ6б).

Спинки кровати - Высота (Н=1140 мм.) и Низкая (Н=850 мм.) состоят из съёмной Дуги изготовленной методом гибки из трубы круглого сечения Ø28 мм. Колонки, изготовленных из трубы круглого сечения Ø28 мм., объёмных дужки приваренными, усиливающими горизонтальными Поперечниками из труб круглого сечения Ø20 мм. Поперечныя соединены тремя угловыми вертикальными Стойками из трубы круглого сечения Ø12 мм. Спинки в сборе имеют П-образную форму.

Рама (Ложё) кровати - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных уголков стальных равнополочных 40х40 мм. и соединяющих их, жестко приваренных Усилителей полочных - двух стальных уголков сечением 40х40 мм. На Раму с помощью скрученных крючков из стальной проволоки диаметром Ø3 мм. навешена Сетка ройбицкая, изготовленная методом плетения из 16 пружин, наружным диаметром Ø20 мм., навешан из проволоки пружинной диаметром Ø3 мм., крючков и объёмных соединяющих их стальных шайб Ø24 мм. (Шайба 12 ГОСТ 11371-78). Рама и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью приваренных к Спинкам кляпьев, изготовленных методом холодной штамповки из стали толщиной 4 мм. и прямоугольных пазов в Раме.

Торцы труб Спинки (Колонки) закрыты невдающимися, пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковым эпоксид-полиэфирными красками в эластично-статической плене. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде. Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий, ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 2056-77.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Кровать должна храниться в эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.


Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня получения изделия Потребителем. Претензии по комплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются. Предварительная экспертиза за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию неперичисляемые изменения, без отгрузки их в настоящей инструкции.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ.

Поз. 1. Спинка высокая (Н=1140 мм.) - 1 шт.; Поз. 2. Спинка низкая (Н=850 мм.) - 1 шт.; Поз. 3. Рама (Ложё) - 1 шт.; Поз. 4. Заглушка D28 мм. - 4 шт.

Кровать армейская разборная одноразовая КМ6д ГОСТ 2056-77.

СХЕМА СБОРКИ.

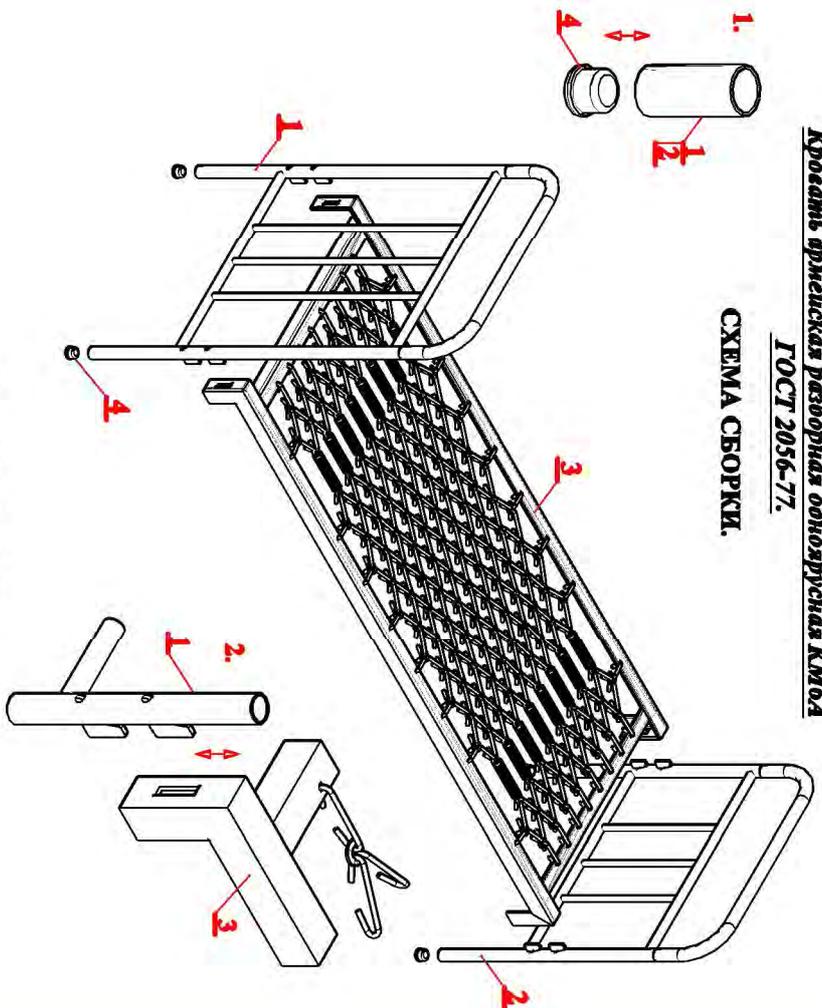

ПОРЯДОК СБОРКИ.

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 4 в основания Колонки (ножск вертикальных) в каждой из Спинки Поз. 1 и 2 (при необходимости).

2. Соберите кровать, соединив вертикально установленные Спинки Поз. 1 и 2, и Раму (Ложё) Поз. 3 с помощью клиновых зацеплений, вставив прямоугольный паз в Рама на верхний клин в каждом из четырех зацеплений.

Для придания жесткости (устойчивости) кровати, зафиксируйте Рама (Ложё) на Спинках с помощью кляпны или молотка обёрнутого в ткань, или любым иным способом, позволяющим зафиксировать кляпное соединение и не повредить покрытие кровати.

При установке кроватей в два яруса (КМ6б) их собирают следующим образом:

Нижний ярус - из двух Спинки высоких и Рама; Верхний - из двух Спинки низких и Рама. Снимите Дуги со Спинки высокой и наденьте Колонки Спинки низких на обжатые концы колонки Спинки высокой. Соберите кровать - соедините Спинки и Рама (как указано выше).

Группа Компаний "МетМебель"

115201, г. Москва, 1-ый Варшавский пр-д, дом 1А, стр. 9, <http://metmebel.ru>,
Телефон / факс +7 (495) 987-11-95; +7 (499) 281-61-74. E-mail: metmebel@metmebel.ru.