РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
кровать КМ6Д

ОПИСАНИЕ

Кровать КМ6Д сборно-разборная, двухъярусная. Габариты (ДхШхВ) - 1964x712x1800 мм. Спальное место - 700x1900 мм. Высота спального места первого яруса - 420 мм., высота второго яруса - 1365 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на одно спальное место - не более 120 кг. Вес - 31,00 кг. Габаритные размеры упаковки ~ 1910x730x190 мм. Вес упаковки ~ 32,50 кг. Объем упаковки ~ 0,270 м3. В упаковке - две кровати КМ6С. Из двух одноярусных кроватей КМ6С, собирается одна двухъярусная кровать КМ6Д.

Спинки кровати - состоят из съёмной Дуги, изготовленной методом гибки из трубы круглого сечения Ø32 мм. Колонки Спинок низких, одеты на обжатые концы Колонок Спинок высоких. Колонки изготовлены из трубы круглого сечения Ø32 мм., каждая из них объединена двумя приваренными, усиливающими горизонтальными Поперечинами из труб круглого сечения Ø20 мм. Поперечины соединены тремя упорными вертикальными

Стойками из трубы круглого сечения Ø12 мм. Спинки в сборе имеют "П" - образную форму.

Рама (Ложе) - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных прямоугольных труб 40x20 мм. и соединяющих их, жестко приваренных – Усилителей поперечных - трёх труб квадратного сечения 25x25 мм. Сверху, к Несущим трубам и Усилителям поперечным жестко приварена Сетка сварная металлическая 680x1750 мм. с квадратной ячейкой 100x100 мм. и диаметром проволоки Ø4 мм.

Рама и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью клиновых зацеплений (Клин+Петля), изготовленных методом холодной штамповки из стали.

Торцы труб Спинок (Колонки) закрыты невыпадающими, пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде.

Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий и ГОСТ 19917-2014.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Спинка высокая - 2 шт.
2. Спинка низкая - 2 шт.
3. Дуга - 4 шт.
4. Рама (Ложе) - 2 шт.
5. Заглушка D32 мм. - 8 шт.

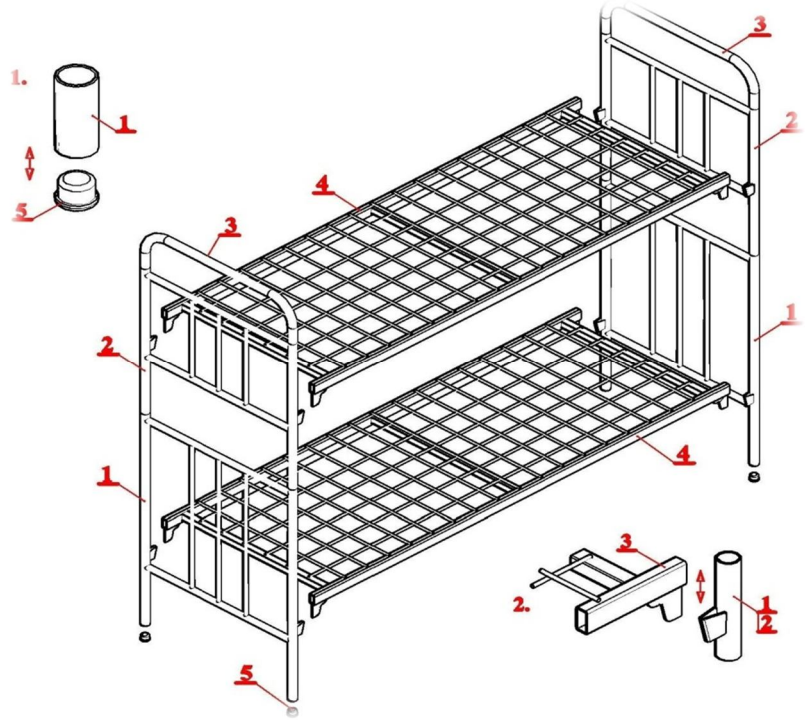

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях.

Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.

Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию непринципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

При установке кроватей в два яруса их собирают следующим образом: Нижний ярус – из двух Спинок высоких Поз. 1 и Рамы Поз. 4; Верхний - из двух Спинок низких Поз. 2 и Рамы.

1. Соберите двухъярусные Спинки - снимите Дуги Поз. 3 со Спинок высоких и наденьте Колонки Спинок низких на обжатые концы колонок Спинок высоких.
2. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 5 в основания Колонок Спинок высоких Поз. 1 в каждой из собранных Спинок (при необходимости).
3. Соберите кровать, соединив вертикально поставленные Спинки и Рамы с помощью клиновых зацеплений, вставив в каждую из петель на Спинках - клин Рамы.

Для придания устойчивости кровати, зафиксируйте Раму на Спинках с помощью киянки или иным способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.

Группа Компаний "МетМебель"
115201, г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, дом 1А, стр. 9, http: metmebel.ru
Телефон / факс +7 (495) 987-11-95; +7 (499) 281-61-74. E-mail: metmebel@metmebel.ru