

ОПИСАНИЕ

Кровать КМ9 сборно-разборная, одноярусная. Габариты (ДхШхВ) -1932х840х385/805 мм. Спальное место - 1900х800 мм. Высота спального места - 350 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на спальное место - не более 150 кг. Вес ~ 44,60 кг. Габариты упаковки: м/к ~ 1905х805х340 мм.; ЛДСП №1 (Спинки и Ложе) ~ 955х800х70 мм.; ЛДСП №2 (Царги) ~ 1910х210х40 мм. Общий Вес упаковки - 46,10 кг. Объём упаковки: м/к ~ 0,520 м3.; ЛДСП №1 ~ 0,054 м3.; ЛДСП №2 ~ 0,016 м3. Общий объём ~ 0,520 м3.

Спинки и Царги кровати выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., Спинка малая - 200х840 мм., Спинка большая - 620х840 мм. Царги - 1900х200 мм. На торцевые грани Спинок, по контуру, и Царг по длинным сторонам нанесена Кромка ПВХ (ABS), толщиной 0,4 мм.

Спинки, Мебельными Болтами М6х50 мм., Шайбами и Гайками М6, крепятся к Ножкам, изготовленным из трубы прямоугольного сечения 25х40 мм. Царги, с помощью Мебельных Болтов М6х50 мм., Шайб 6 и Гаек М6, крепятся к квадратным трубам Рамы 25х25 мм. Спинки и Царги дополнительно, по углам, соединены Винтами "ЕВРО" 6,4х70 КОН.

Рама цельносварная - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных труб квадратного сечения 25х25 мм. и соединяющих их, жестко приваренных - Усилителей поперечных - семи квадратных труб 25х25 мм. По углам приварены Ножки из трубы сечением 25х40 мм. Сверху, на раме в качестве Ложа размещается лист ЛДСП 790х1890х16 мм. или 790х945х16 мм. - 2 шт.

Торцы труб - Ножки закрыты невыпадающими, пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде.

Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий и ГОСТ 19917-2014.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.


Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию неприципальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ кровать КМ9

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---|
| 1. Рама - 1 шт. | 6. Болт мебельный М6х50 мм. ГОСТ 7801-81 - 12 шт. |
| 2. Спинка малая 200х840 мм. - 1 шт. | 7. Гайка М6 ГОСТ 5915-70 - 12 шт. |
| 3. Спинка большая 620х840 мм. - 1 шт. | 8. Шайба 6 ГОСТ 11371-78 - 12 шт. |
| 4. Царга 1900х200 мм. - 2 шт. | 9. Винт "ЕВРО" 6,4х70 КОН (+Заглушка) - 8 шт. |
| 5. Ложе 790х1890 мм. - 1 шт.
или 790х945 мм. - 2 шт. | 10. Заглушка 25х40 мм. - 4 шт. |

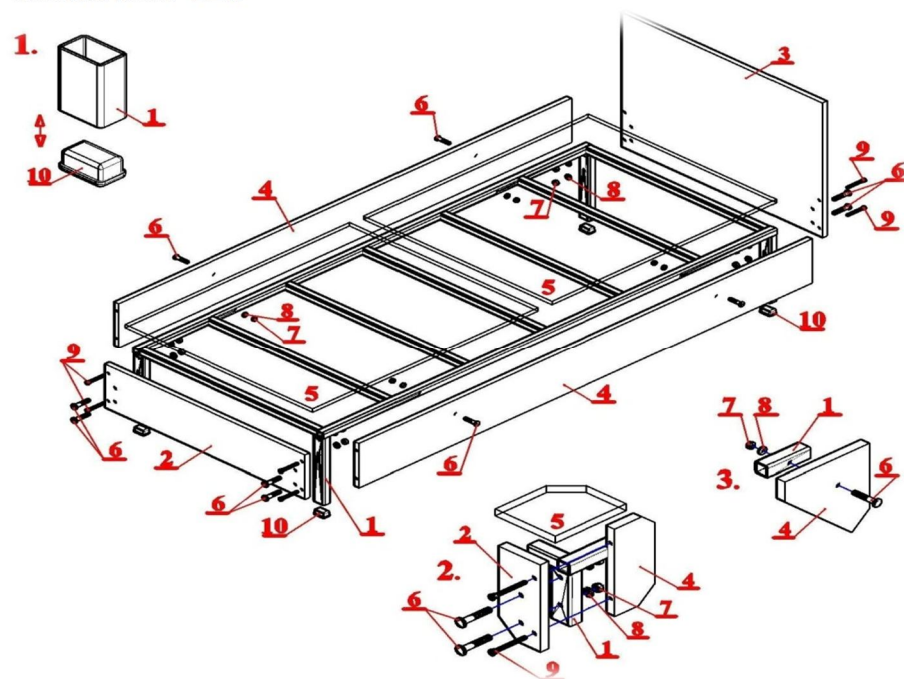

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 10 в Ножки Рамы Поз. 1 (если это необходимо).
2. Установите Спинки Поз. 2 и 3 вертикально, совместив отверстия на Спинках и Раме. Вставьте по четыре Мебельных Болта М6х60 мм. Поз. 6, в отверстия Спинок и Рамы. С внутренней стороны Рамы на Болты установите Шайбы 6 - Поз. 8 и наживите Гайки М6 Поз. 7, не затягивая их. С помощью двух Мебельных Болтов М6х60 мм. Поз. 6, Шайб Поз. 8 и Гаек М6 Поз. 7, установите Царги Поз. 4 на Раму с двух сторон. Спинки и Царги по углам дополнительно соедините Винтами "ЕВРО" 6,4х70 КОН поз. 9. Окончательно затяните все Болтовые соединения до упора.
3. На раме сверху, в качестве Ложа под матрац, разместите лист ЛДСП 790х1890х16 мм. или два листа 790х945х16 мм.